

格兰富 ALPHA GO 系列

ALPHA1 GO

全新 ALPHA1 GO 专为家庭暖通系统循环而设计,可为住户提升采暖舒适度并实现节能降耗。对于安装人员而言,该产品简化调试流程,水泵更换无需繁琐操作,快捷省心。



主要特点

- 空气检测及系统自动排气功能
- 干转保护
- 接线方式优化
- 启动性能稳定强健
- 屏幕数值可读 / 参数显示功能
- 可便捷替换和升级原有定速循环泵

Grundfos GO

Grundfos GO 应用程序是一款数字化工具套件,助力您更高效地调试使用 ALPHA1 GO 循环泵。替换锅炉内置UPS泵时,它可协助安装人员完成替换作业。只需录入原有旧泵的相关参数,APP 便会匹配出适配设置参数,可直接在 ALPHA1 GO 的操作界面进行录入配置。



客户利益

- 🔧 安装新泵,替换旧泵更便捷快速
- 📝 设置、调试更简便、精准
- 🌱 节能降耗、提升舒适体验
- ⚠️ 减少不必要的售后返工上门
- 🔧 维护与故障排查更省时、更简易



通过安卓系统
下载Grundfos GO



通过苹果系统
下载Grundfos GO



格兰富
GRUNDFOS



点滴皆可为

ALPHA1 GO 细节设计, 迭代焕新, 稳定可靠

强健启动

采用非磁性轴与轴承设计, 可降低杂质、磁性水垢造成泵体堵塞的风险; 同时, 轴承系统可有效抑制水垢堆积。即便水泵发生卡堵, 电机也能以最大扭矩持续重启。

干转保护

当检测到干转时, ALPHA1 GO 会自动停机, 防止设备损坏, 避免停机失效。

简单替换锅炉内置UPS, 以及暖通系统内原有循环泵

替代锅炉内循环泵时, 安装人员只需按照 Grundfos GO 应用中 GO 替换功能提供的分步指引, 即可轻松完成替换。

接线简易便捷

ALPHA1 GO 配备免工具连接器, 可在泵体外完成接线作业。

自排气水泵

ALPHA1 GO 可自动排出泵体内空气, 无需人工手动排气, 为安装人员节省工时。

屏幕数值可读 / 参数显示功能


人机交互显示屏可清晰呈现系统运行工况, 实时显示循环泵运行功率, 方便工况监测与参数设定调节。

技术数据

最大流量*	3,9 m ³ /h
最大扬程*	8 m
最大功率输入*	60 W
供电电压	1 × 220-240 V, 50/60 Hz
节能等级 (EEI)	≤ 0,20
声压水平 (Lp)	< 25 dB(A)
防护等级	IP44
管路连接*	G1, G1 1/2, G2
端对端距离*	130 mm, 180 mm
环境温度	55 °C 70 °C
液体温度	-10* to 110 °C -10* to 75 °C

*具体数据取决于型号

性能曲线

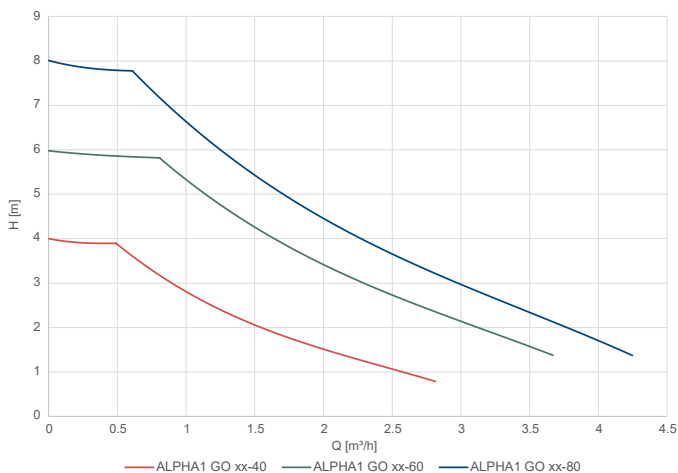

扫码关注格兰富家用泵

P/N:95008050

VERSION:2026.6

格兰富水泵(上海)有限公司

中国上海市闵行区苏虹路33号

虹桥天地3号楼10层

邮编:201106

销售及售后咨询电话:400 920 6655

www.grundfos.com

格兰富
GRUNDFOS

